



Horisontal fugtspærre sticks **[Secco Horizontalsperren-Sticks]**

Fiberstænger vædet med vandafvisende aktivt stof

Anvendelsesområder:


- Efterfølgende kemisk fugtspærre mod kapillært opstigende fugt i mure, mørtel- og betonkomponenter.
- Kan anvendes til alle mineralske byggematerialer – med undtagelse af porebeton.

Egenskaber/virkemåde:

- Det vandafvisende materiale i **Secco Horisontal fugtspærre sticks [Secco Horizontalsperren-Sticks]** (på silan-/siloxanbasis) gennemtrænger muren og danner en effektiv barriere til beskyttelse mod opstigende fugt.
- Fri for opløsningsmidler
- Diffusionsåben (ingen forringelse af vanddamp-gennemtrængeligheden)
- Ikke behov for supplerende monteringsværktøj
- Meget nem og hurtig anvendelse
- Nem og sikker beregning af den påkrævede mængde
- Nøjagtig dosering

Tekniske data:

Farve:	Hvid
Mål/form:	Længde: 180 mm Diameter: 12 mm
Forarbejdningstemperatur:	Forarbejdningen bliver først kritisk ved temperaturer over 40 °C

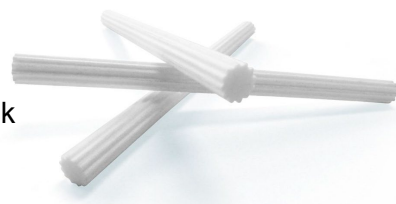

Forarbejdning:

Vigtigt: For at forebygge ukontrolleret fordampning af det aktive stof må emballagen først åbnes, når alle forberedelser er truffet!

Forundersøgelsen, planlægningen og udførelsen skal gennemføres i henhold til databladet "Injektion i mure til beskyttelse mod kapillært opstigende fugt".

Mørtel, der er kontamineret eller beskadet med fugt og/eller salt (især gipsmørtel!) skal fjernes fuldstændigt over og under fugtspærren og erstattes med egnet mørtel, f.eks. **NHL Kalkmørtler**

Placeringen af fugtspærren skal vælges, således at det er udelukket, at indtrængende og opstigende fugt (også på grund af vandstænk udendørs) ikke kan gennemtrænge spærren. Hvis fugtspærren er lige over gulvniveau (indendørs), skal den indvendige gulvoverflade under den betragtes som ubehandlet

De tekniske oplysninger og de brugsanvisninger, der er anført i dette dokument, er så vidt vides korrekte og offentliggøres i god tro. Dokumentets indhold udgør hverken en udtrykkelig eller underforstået garanti med henblik på produktets ydeevne. Idet anvendelsesbetingelserne og anvendelsesmåden for vores materialer ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere, at produkterne er i overensstemmelse med vores kvalitetsforskrifter. Garantien gælder derfor kun for kvaliteten af vores produkter i henhold til vores forretningsbetingelser, men ikke for vellykket forarbejdning. Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter alle forudgående udgaver.



Horisontal fugtspærre sticks **[Secco Horizontalsperren-Sticks]**

Når placeringen af fugtspærren er blevet fastlagt, skal der med et bor på 12 mm bores huller i indervæggens mørtelfuge i en afstand i mellem på 120 mm. Borehullets ender må maksimalt være 50 mm før væggens bagside (dvs. afstanden mellem væggens bagside og "enden på borehullet" må ikke være mindre end 50 mm). Derefter skal løse partikler og borestøv fjernes fra borehullet.

Derefter kan emballagen åbnes og **Secco Horisontal fugtspærre sticks [Secco Horizontalsperren-Sticks]** tages ud enkeltvist under hensyntagen til anvisningerne vedrørende arbejdsbeskyttelse, hvorefter de skal indføres helt i borehullet. Hvis en **Secco Horisontal fugtspærre sticks [Secco Horizontalsperren-Sticks]** ikke er lang nok, indføres en sticken mere, som kan tilskræres til den påkrævede længde med en hobbykniv, helt frem til den forudgående stick og stickens ende flugter med væggens forside minus 10-15mm til fuge, dog må enderen maksimalt være 50 mm fra yderkant. Til slut lukkes resten af borehullet med mørtel (f.eks. NHL mørtel)

Den samlede længde må derfor ikke være mindre end målet "samlet vægtykkelse/ 100 mm".

Forbrug/kapacitet:

Det nøjagtige forbrug skal beregnes i henhold til væggen. Følgende tabel giver en rettesnor: Stængerne ender 50 mm fra væggens bag- og forside:

Vægtykkelse d [cm]	Antal Secco fugtspærrestænger [Antal pr. løbende meter væg]
11,5	ca. 1
17,5	ca. 4
24	ca. 7
36,5	ca. 12
40	ca. 14

Opbevaring:

Skal opbevares liggende et tørt og køligt sted. Mindst holdbar til: Trykt på siden af emballagen. Åbnet pakke: Når emballagen er lukket forsvarligt, kan **Secco Horisontal fugtspærre sticks [Secco Horizontalsperren-Sticks]** senest bruges efter 2-3 dage, grundet udtørring.

Mål/leveringsform/varenr./EAN-nr.:

Stænger på 180 mm, Ø 12 mm/10 stænger pr. pakke/ CALSIPAR / 5706253284888

Øvrigt:

Anvisningerne i EF-sikkerhedsdatabladet skal følges.

De tekniske oplysninger og de brugsanvisninger, der er anført i dette dokument, er så vidt vides korrekte og offentliggøres i god tro. Dokumentets indhold udgør hverken en udtrykkelig eller underforstået garanti med henblik på produktets ydeevne. Idet anvendelsesbetingelserne og anvendelsesmåden for vores materialer ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere, at produkterne er i overensstemmelse med vores kvalitetsforskrifter. Garantien gælder derfor kun for kvaliteten af vores produkter i henhold til vores forretningsbetingelser, men ikke for vellykket forarbejdning. Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter alle forudgående udgaver.