


En prøveudtagningsbrønd sættes efter et udskilleranlæg

D: 425 mm
H: 2000 mm
h1: 350 mm
h2: 150 mm

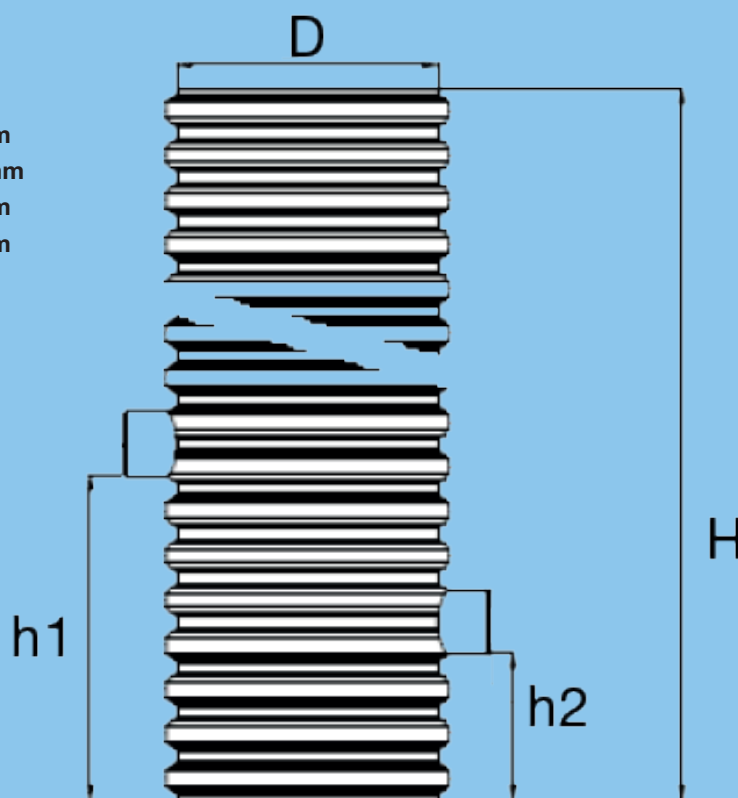

BG Prøveudtagningsbrønd, polypropylen

Leveres som standard i Ø400 PP-brønde med mulighed for rørtilslutninger i dimensioner 110 - 200 mm. Der er 200 mm højdeforskel på ind- og udløb.

Anvendelse

Til prøveudtagning af spildevand, typisk ved spildevandsudledning fra mindre industrivirksomheder og ved såvel olieudskilleranlæg som fedtudskilleranlæg.

BG Prøveudtagningsbrønd PP

PRODUKTNAVN	Diam. Ø mm	H mm	Til/afløb DN
BG PB PP DN 110	425	2000	110
BG PB PP DN 160	425	2000	160
BG PB PP DN 200	425	2000	200