

## Kabelgennemføring til olie- og fedtalarmer

- Fabriksmonteret kabelgennemføring DN100 med op til 4 kabelgennemføringer.
- Gennemføringen er gastæt og olieresistent.
- Inkl. muffe for indstik for DN100 - Ø110 PE rør
- Kabelgennemføringen laves i bunddelen af udskilleren og skal bestilles samtidig med udskilleren.


## NeutraTool værktøjssæt

- for vedligehold

Bestående af:

- Værktøjskasse
- 2,5 m teleskop stang
- Krog til teleskopstang for vedligehold af flydelukke mv.
- "Tallerken" til teleskopstang for måling af sand i sandfang.
- Svømmende olielagtykkelsesmåler
- PH indikatorpapir
- Tommestok
- Mulighed for tilkøb af ekstra forlængelse af stang (pr. m)



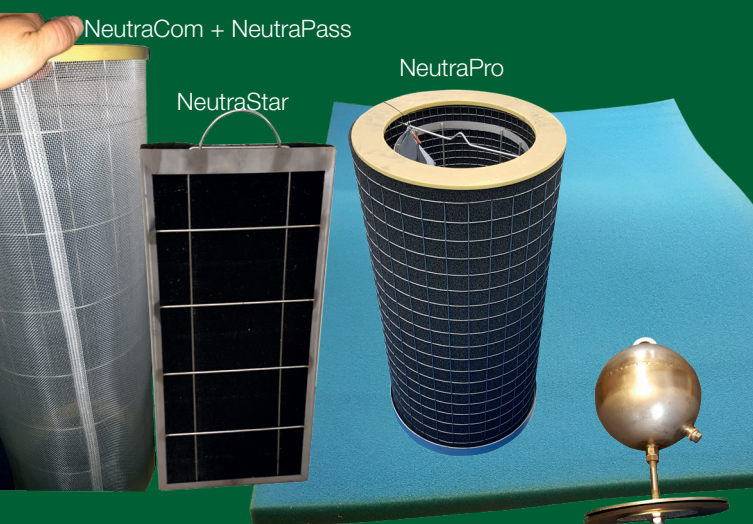

## Olie-benzinudskillere/ koalescensudskillere

- tilbehør og reservedele

### Koalescensfilter/måtter

Løse filtre/måtter fås som plader og kan skæres til i det ønskede mål, hvis type/fabrikat af udskilleren ikke kendes:

- PPI-10 Blå - Pl. 2000 x 1200 x 50 mm.
- PPI-10 Blå - Pl. 2000 x 1200 x 100 mm.

Desuden kan der til de enkelte Neutra-udskillere bestilles reservedele som f.eks.:

- Flydelukke
- Koalescensmåtte/filter
- Rammer til filter

### Typeskilt

Bemærk at til alle Neutra-udskillere, er der medleveret et Type-skilt, der angiver alle de oplysninger, vi har brug for at kunne bestille eventuelle reservedele, som passer nøjagtigt til udskilleren.

## Dæksel - separator

- Ø600 Støbejernsdæksel
- Klasse D400 - 40 tons
- Påskrevet "Separator" så det kan bruges til udskillere iht. DS/EN 858-1.
- Dette sikrer dækslet mod sug fra tung trafik og sikrer mod uautoriseret adgang også af sikkerhedsmæssige hensyn.
- Dækslet springer op ved tryk på 450 kg nedefra.

### Inkl. fast rund karm

Højde karm 150 mm  
Fri åbning 597 mm



Eller:

### Inkl. flydende rund karm

Højde skørt 242 mm  
Samlet højde 345 mm  
Fri åbning 563 mm

